




Plan 1 : 50

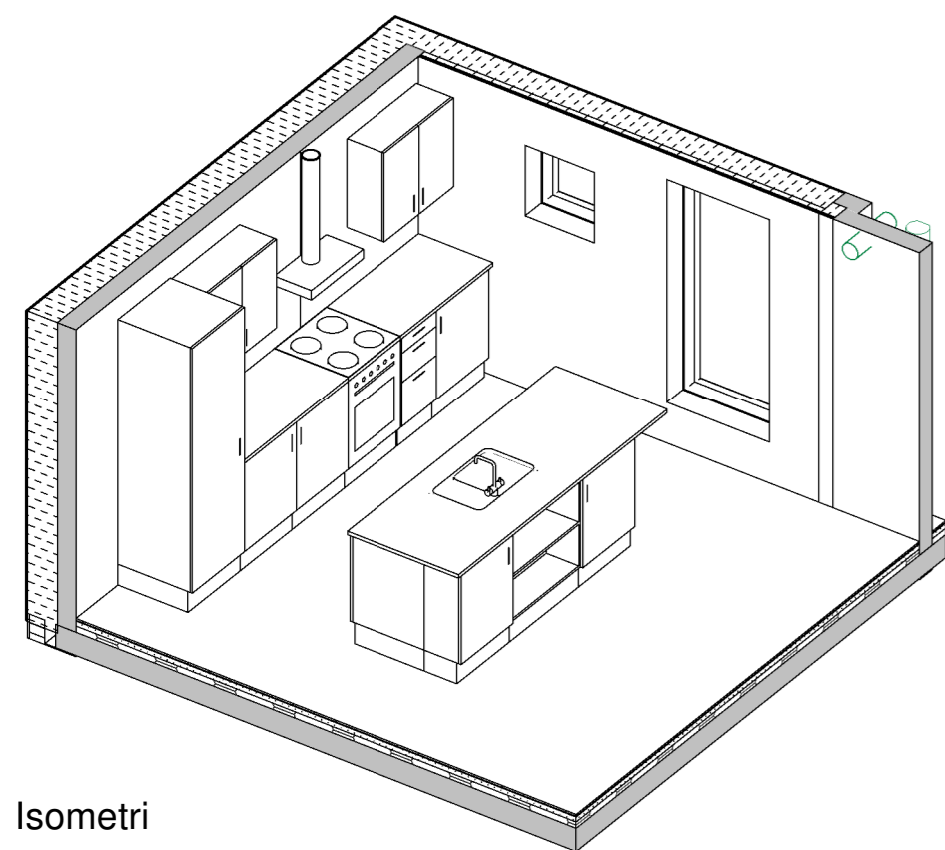

Isometri

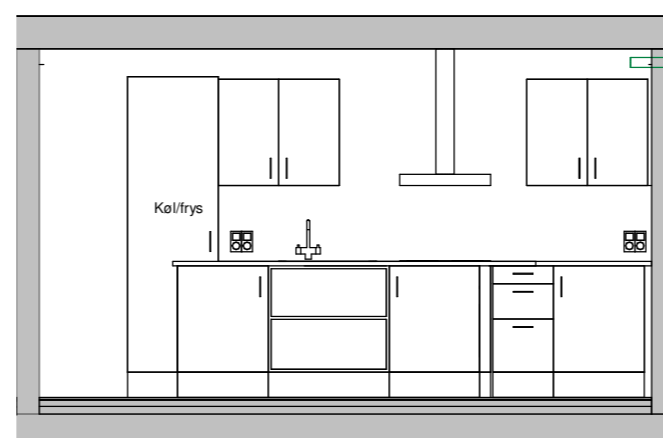


Opstalt A 1 : 50

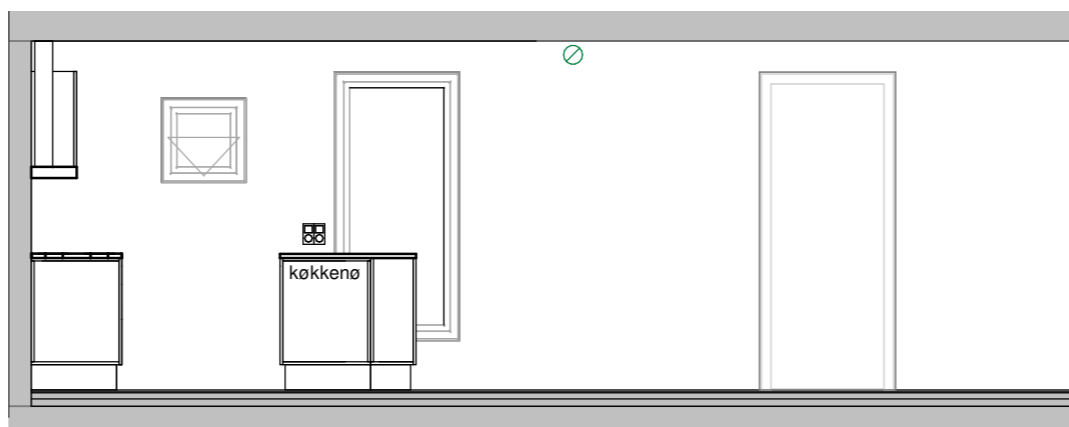


Opstalt B 1 : 50




Opstalt C 1 : 50



TYPE A



TYPE B



TYPE C



TYPE D

NOTE:  
Køleskab, komfur og opvaskemaskine er bygherreleverance, men der skal forberedes hertil med installationer

**Materialer og produkter**

Korpus: 16 mm spånplade belagt med melamin og forkanter af slidstærkt kunststofmateriale. Farve: Hvid.  
 Bagbeklædning: 3 mm lakeret træfiberplade  
 Fronter: 16 mm plan MDF-plade med blødt afrundede kanter med lille radius, lakeret glat overflade, farve: Mat hvid.  
 Skuffer: 16 mm bund af træfiberplade og sider af metal, farve: Hvid.  
 Bordplade: 30 mm spånplade med højtrykslaminat, farve: "Mørk beton" med massiv forkant af rustfri stål.  
 Sokkel: 16 mm spånplade med højtrykslaminat, farve: aluminiumlook. Montering med sokkelben og delvist aftagelige fronter.  
 Vægtlilutning: Skureliste i stål-look; 19,9x5/10 (hxb), massiv. Bemærk at type af skurelister følger køkkenbordplade.  
 Tilsætninger: 16 mm spånplade med lakeret glat overflade, farve: Mat hvid.  
 Greb: Bøjlegreb i rustfrit stål. L = 256 mm, 10x10 mm kvadratisk greb af firkant-profil.  
 Beslag mm: Rustfrit stål iht. leverandørens standard. Skuffeskinner med metalruller forsynet med stop og soft-luk.  
 Fugemasse: krom, 1-grebs, keramisk kartouche, 24 mm luftblander, L-tud 200 mm tudfremspring  
 Armatur: Silikonbaseret hvid elastisk fugemasse med fungicider.  
 Vask: Børstet stål, nedfældes i bordplade, ca. mål: 595x510, ca. kummemål: 520x380x180, hul til armatur i bagkant.

Der skal tages hensyn til kompatibilitet med bygherreleverancer, koordineres med byggeleder i udførsel.

Skabelementer skal fra fabrik være forsynet med kombinationshuller med 3,2 cm afstand for individuel placering af hylder og inventardele.

Skabelementer monteres iht. tegningsmateriale og leverandørens standarder. Lod- og vandret tolerance  $\leq \pm 1$  mm/2 m.

Tilsætningsstykker, inkl. lodret skørt mellem skabelementer og tilstødende vægge monteres med skjult befæstigelse.  
 Mellem vægge og elementer/tilsætninger fuges ved alle synlige sammenbygninger. Fastgørelsesmetode af aftagelige dele; sokler, skorter, inspektionslemme o. lign. skal fremgå af leverandørens produktionstegninger eller efter aftale med bygherres tilsyn.

Stikkontakt

A 11.10.2019 Diverse tilrettelser

04.10.2019 MG HVH  
 REV DATO TEGN KS SAG 13.480.00 MÅL 1 : 50

**GALGEBAKKEN**  
**HOVEDPROJEKT**

**NOVA 5**  
 ARKITEKTER

BYGGEPLADS Galgebakken Matrikel 7m og 8cc Hedstedvester  
 BYGHERRE BO-VEST Stationsparken 37 2600 Glostrup

■ ARKITEKT Jørgen Nielsen Rådg. Ing. Snaregade 12, 2. sal DK-1205 København K T +45 33 11 88 50  
 □ INGENIØR-KON Jørgen Nielsen Rådg. Ing. Snaregade 12, 2. sal DK-1205 København K T +45 33 11 88 50  
 □ INGENIØR-INST Orbicon Linnés Allé 2 DK-2630 Taastrup T +45 44 85 86 87  
 □ LANDSKAB Marianne Levinsen Landskab Wildersgade 51, 2. sal DK-1408 København K T +45 33 32 16 06

BOLIGTYPE A  
 RUMTEGNING - KØKKEN

**K01\_LAX\_H7\_T99\_N01**