

BELÆGNINGER VED STIER OG INDGANGSTRIN

STRÆDESTIER

Reetableres som de oprindelige stier med 30x120 cm fliser

INDGANGSTIER TIL BOLIGERNE

Ved A-huse

- Soldaterfliser (45x90 cm)

Ved B- og C-huse:

- 30x30 cm fliser.

TRAPPETRIN VED INDGANGE

Ved A- huse:

- min. 1 trappetrin (60x90 cm) som de oprindelige.

Ved behov 2 trin.

Ved B - og C- huse

- 2 trappetrin (45x90 cm)

Oprindeligt var der et stk. trappetrin.

Beboerne har efter prøvehusene ønsket at der anlægges 2 stk.

Begge udgaver af trappetrin er som ønsket efter udførelse af prøvehusene, special elementer som de oprindelige.




STRÆDEFLISER (30X120 CM)



SOLDATERFLISER (45X90 CM)



MODUL 30 FLISER (30X30 CM)

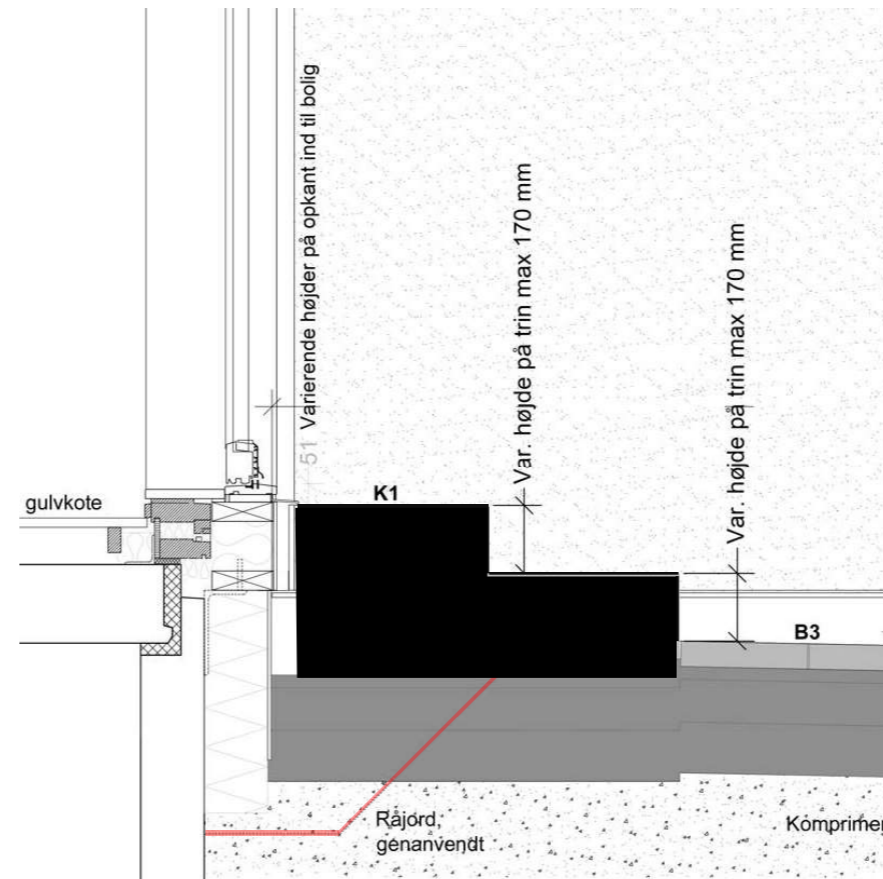

PRINCIPSNIT AF TRAPPETRIN

VALG AF BELÆGNINGER/GRÆSPLÆNE

Der er aftalt, efter udførelse af prøvehusene, følgende standard belægninger som beboerne kan vælge imellem i forbindelse med reetableringen.

- 30x30 og 15x30 fliser
- bondestenbelægning
- grusbelægning
- muld og/eller græsplæne
- bærelag - så beboerne selv kan lægge eller få lagt en anden belægning.

– andre typer belægning end nedstående må beboerne selv stå for at få udføre.



30X30 FLISER



BONDESTENBELÆGNING



SLOTSGRUS/GRUSBELÆGNING



MULDBED



GRÆSPLÆNE



BÆRELAG